

<b>MIXER/KANGO</b>	MIXER MET GARDE . . . . .	<b>2</b>
	KANGO 900 K . . . . .	<b>2</b>
<b>TACKERS EN COMPRESSOREN</b>	TACKERS . . . . .	<b>3</b>
	COMPRESSOR PANTHER . . . . .	<b>3</b>
<b>SCHOPPEN EN VEGERS</b>	SCHOPPEN . . . . .	<b>4</b>
	SCHOPSTELLEN . . . . .	<b>4</b>
	BEZEMS EN VEGERS . . . . .	<b>4</b>
<b>DIVERSEN</b>	HARK . . . . .	<b>5</b>
	PUINRIEK . . . . .	<b>5</b>
	VUISTHAMERS . . . . .	<b>5</b>
	VOORHAMERS . . . . .	<b>5</b>
	SLEG . . . . .	<b>5</b>
	BREEKGEREEDSCHAP . . . . .	<b>5</b>
	BETONSCHAREN . . . . .	<b>6</b>
	LIJMTANGEN . . . . .	<b>6</b>
	BETONSCRAPER MET STEEL . . . . .	<b>6</b>
	STAALBORSTELS . . . . .	<b>6</b>
	VERFKWASTEN . . . . .	<b>6</b>
<b>MEETGEREEDSCHAP</b>	MEETBANDEN BMI ISOLAN . . . . .	<b>7</b>
	MEETBANDEN TRACKERS . . . . .	<b>7</b>
	WATERPASSEN . . . . .	<b>7</b>
	MARKERINGSBAND . . . . .	<b>7</b>



## MIXER MET GARDE

De 1200 en 1800 Watt mixers zijn een ideaal hulpmiddel voor het mengen van grotere hoeveelheden mortel, specie en kant-en-klaarpleisters. De mixers worden geleverd inclusief een ergonomische handgreep die garant staat voor onvermoeid werken.

Netspanning	220 Volt	220 Volt
Vermogen	1200 Watt	1800 Watt
Toerental belast	traploos regelbaar van 0-250 / 0-450 tpm	traploos regelbaar van 0-230 / 0-510 tpm
Mengcapaciteit	50 kg	80 kg
Aansluiting	inwendige draad M14 x 2	inwendige draad M14 x 2
Beschermklasse	II (dubbel geïsoleerd)	II (dubbel geïsoleerd)
Beschermingsgraad	IP 20 (CEE 20)	IP 20 (CEE 20)
Gewicht	5,6 kg	7,2 kg



## KANGO 900 K

De Kango is een veelzijdig apparaat, dat kan worden gebruikt voor o.a.; het plaatsen van elektroden, het uitgraven van leemachtige of verdichte grond, het graven in bevroren grond, het aanstampen en trillen en het hakken en slopen van beton, egalisering van vloeren en het verwijderen van onder andere pleister, bitumen en dakvilt. Door zijn enorme slagkracht staat de Kango garant voor ongeëvenaarde prestaties. De Kango is voorzien van een solide schakelaar met lange levensduur, een gemakkelijk bedienbare en vergrendelbare trekker voor langdurig werk en een zachte handgreep die over 360° draaibaar is en bovendien ingesteld kan worden op persoonlijke armlengte. Er kan zowel een platte als een puntbeitel op de Kango worden gemonteerd. De Kango wordt geleverd inclusief een zachte handgreep aan de voorzijde, een stofkap, een metalen opbergkoffer en een handleiding.

Netspanning	220 Volt
Vermogen	1050 Watt
Aantal slagen	2000 spm
Lengte	675 mm
Slagenergie	16,4 J
Gewicht	10 kg

Ander types op aanvraag leverbaar.



## TACKER

Onderstaande tackers kenmerken zich door hun duurzaamheid en hun veelzijdigheid. Alle apparaten worden bedrijfsklaar geleverd met een gemonteerde insteeknippel. De tackers blinken uit door hun slagkracht en magazijncapaciteit. Voor vrijwel elke toepassing is er een tacker verkrijgbaar.

	PN-5030 KB	PN-5040 A	PN 764 XII	PN 750 A	SKN 40 V16
Lengte	265 mm	325 mm	371 mm	325 mm	297 mm
Hoogte	190 mm	250 mm	296 mm	250 mm	199 mm
Breedte	58 mm	70 mm	101 mm	70 mm	57 mm
Werkdruk	5 - 7 bar	5 - 7 bar	6 - 8 bar	5 - 7 bar	4 - 6 bar
Luchtverbruik	0,6 ltr / schot	1,15 ltr / schot	1,6 ltr / schot	1,15 ltr / schot	0,60 ltr / schot
Magazijncapaciteit	125 nieten	156 nieten	156 krammen	108 krammen	100 brads
Gewicht	1,9 kg	2,3 kg	3,6 kg	2,6 kg	1,7 kg

	TN 64 A	PN-5035 VB	PN 7975 XII	PN 816 F
Lengte	325 mm	297 mm	371 mm	230 mm
Hoogte	250 mm	202 mm	296 mm	160 mm
Breedte	70 mm	57 mm	101 mm	40 mm
Werkdruk	5 - 7 bar	5 - 7 bar	6 - 8 bar	4 - 6 bar
Luchtverbruik	1,15 ltr / schot	0,8 ltr / schot	1,60 ltr / schot	0,23 ltr / schot
Magazijncapaciteit	72 nagels	168 nieten	129 krammen	148 nieten
Gewicht	2,4 kg	1,8 kg	3,6 kg	0,95 kg



## COMPRESSOR PANTHER

De oliegesmeerde compressor is inzetbaar voor o.a. meubeltackers, bradtackers, verfspuiten, bandenpompen, zandstralen, blaaspistolen en vloeistofspuiten. Veiligheidsventiel, reduceerventiel met manometer en snelkoppeling, aftapkraan, drukschakelaar met manometer en een neopreenkabel (1,8 mtr) met randaarde stekker behoren tot de standaarduitrusting.

Pomptype/slagvolume	MX1-265, olie gesmeerd
Effectieve in- en output bij 7 bar	232 / 160 ltr / min
Elektromotor	220 Volt
Motorvermogen	2 Pk
Geluidsniveau (1 mtr.)	78 dBA
Therm. Motorbeveiliging	resetknop op de motor
Toerental	2800 opm
Maximale druk	8 bar
Afmeting (l x b x h)	54 x 428 x 49 cm
Gewicht	25 kg

### Opties:

- reduceerventielen
- reinigers
- olienevelaars,
- magneetventielen
- sterddriehoekschakelkasten
- luchtslang.



**SCHOPPEN**

Schoppen 20-00 zonder steel  
 Schoppen 20-00 met essen steel 80 cm met kruk  
 Schoppen 20-00 met essen steel 90 cm met kruk  
 Schoppen 20-00 met essen steel 110 cm met kruk  
 Schoppen 20-00 met essen steel 120 cm met kruk

Schoppen 35-00 zonder steel  
 Schoppen 35-00 met essen steel 90 cm met kruk  
 Schoppen 35-00 met essen steel 110 cm met kruk  
 Schoppen 35-00 met essen steel 120 cm met kruk

Schoppen 55-00 zonder steel  
 Schoppen 55-00 met essen steel 90 cm met kruk  
 Schoppen 55-00 met essen steel 110 cm met kruk  
 Schoppen 55-00 met essen steel 120 cm met kruk  
 Schoppen 55-00 met essen steel 130 cm zonder kruk

**SCHOPSTELLEN**

Schopstelen geheel gebogen essen 90 cm met kruk  
 Schopstelen geheel gebogen essen 110 cm met kruk  
 Schopstelen geheel gebogen essen 120 cm met kruk  
 Schopstelen geheel gebogen essen 130 cm zonder kruk

Schopstelen half gebogen essen 90 cm met kruk  
 Schopstelen half gebogen essen 110 cm met kruk  
 Schopstelen half gebogen essen 120 cm met kruk

Schopstelen recht essen 90 cm met kruk  
 Schopstelen recht essen 100 cm met kruk



**BEZEMS EN VEGERS**

Straatbezems 510 zwart 30 cm breed  
 Straatbezems 515 zwart 30 cm breed

Straatbezems nylon rood 30 cm breed  
 Straatbezems nylon rood 40 cm breed  
 Straatbezems nylon rood 50 cm breed  
 Straatbezems nylon rood 60 cm breed

Kamervegers cocos 30 cm breed

Zaalvegers cocos 40 cm breed  
 Zaalvegers cocos 50 cm breed  
 Zaalvegers cocos 60 cm breed

Handvegers cocos

**BEZEMSTELLEN**

Bezemstelen Ø 24 1,20 mtr  
 Bezemstelen Ø 30 1,30 mtr  
 Bezemstelen Ø 30 1,50 mtr




**HARK**

Met steel



**PUINRIEK**

Met steel

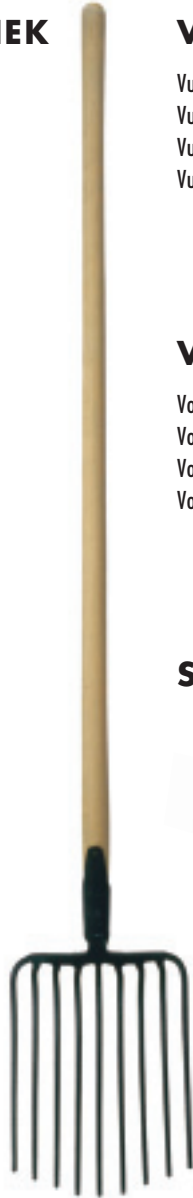

**VUISTHAMERS**

- Vuisthamers 1,00 kg
- Vuisthamers 1,25 kg
- Vuisthamers 1,50 kg
- Vuisthamers 2,00 kg



**VOORHAMERS**

- Voorhamers 3 kg
- Voorhamers 4 kg
- Voorhamers 5 kg
- Voorhamers 6 kg



**SLEG**



**BREEKGEREEDSCHAP**

- Platte beekbeitel
- Puntbeitels
- Koevoet
- Spijktrekker
- Stootijzers





**BETONSCHAREN**


Betonscharen 600  
 Betonscharen 750  
 Betonscharen 900  
 Betonscharen 1050

**LIJMTANGEN**

Lijmtang 30 cm  
 Lijmtang 40 cm  
 Lijmtang 50 cm  
 Lijmtang 60 cm  
 Lijmtang 80 cm  
 Lijmtang 100 cm

**BETONSCRAPER MET STEEL**

Afmeting (l x b): 300 x 1550 mm

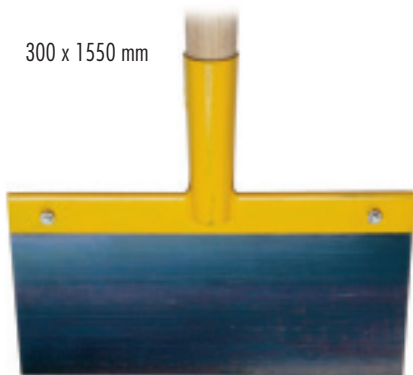**STAALBORSTELS**

Staalborstels 3 rij  
 Staalborstels 4 rij  
 Staalborstels 5 rij

**VERFKWASTEN**

Bokkepoten  $\varnothing$  40 mm  
 Bokkepoten  $\varnothing$  50 mm

Kwasten nr. 14  
 Kwasten nr. 16  
 Kwasten nr. 18  
 Kwasten nr. 20  
 Kwasten nr. 22

Wegwerpkwasten nr. 10  
 Wegwerpkwasten nr. 14  
 Wegwerpkwasten nr. 16  
 Wegwerpkwasten nr. 18  
 Wegwerpkwasten nr. 20



## MEETBANDEN BMI ISOLAN

De Isolanbanden zijn vervaardigd van licht metaal. De bijbehorende zwengel is aan beide zijden te monteren, zodat de banden geschikt zijn voor zowel links- als rechtshandigen. Twee kogellagers zorgen voor lichte wijze van op- en afrollen. De schuine handgreep is voorzien van rubber noppen tegen het wegglijden. De banden zijn voorzien voor een 'opbergruimte' voor de beginring.

Bandbreedte: 13 mm  
Rollengte: 30 of 50 mtr

Andere soorten op aanvraag leverbaar.



## MEETBANDEN TRACKERS

De trackers meetbanden hebben een functioneel frame met pistoolgreep. Deze uiterst sterke constructie is roestwerend en voorzien van een wegklapbare handle met meedraaiende knop. De asconstructie is vervaardigd van glasvezel versterkt nylon. De witte stalen meetband heeft een polyester coating met een transparante eindlaag die een bescherming geeft tegen oplosmiddelen en slijtage.

Bandbreedte: 13 mm  
Rollengte: 30 of 50 mtr



## WATERPASSEN

De waterpassen zijn vervaardigd van versterkt buisprofiel (50 x 23) en goud geanodiseerd. Voorzien van onbreekbare libellen, horizontale libellen met vergrotingslens en lichtgevend. De meetnauwkeurigheid bedraagt 0,5 mm/m. Verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen, met en zonder voetje.

Afmetingen: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 cm



## MARKERINGSBAND

De rood/witte markeringsband is vervaardigd van een niet milieubelastende kunststof folie.

Bandbreedte: 77 mm  
Rollengte: 500 mtr

